

Dane techniczne)Đ0


ekoair[®]
by jeremias

FT-LBS-V1


INDYWIDUALNA JEDNOSTKA REKUPERACYJNA | SYSTEM DWUSTRUMIENIOWY)Đ0

Indywidualna jednostka rekuperacyjna z zaawansowanym algorytmem, który automatycznie dostosowuje obieg, zwiększając wydajność i minimalizując straty energii.

CECHY

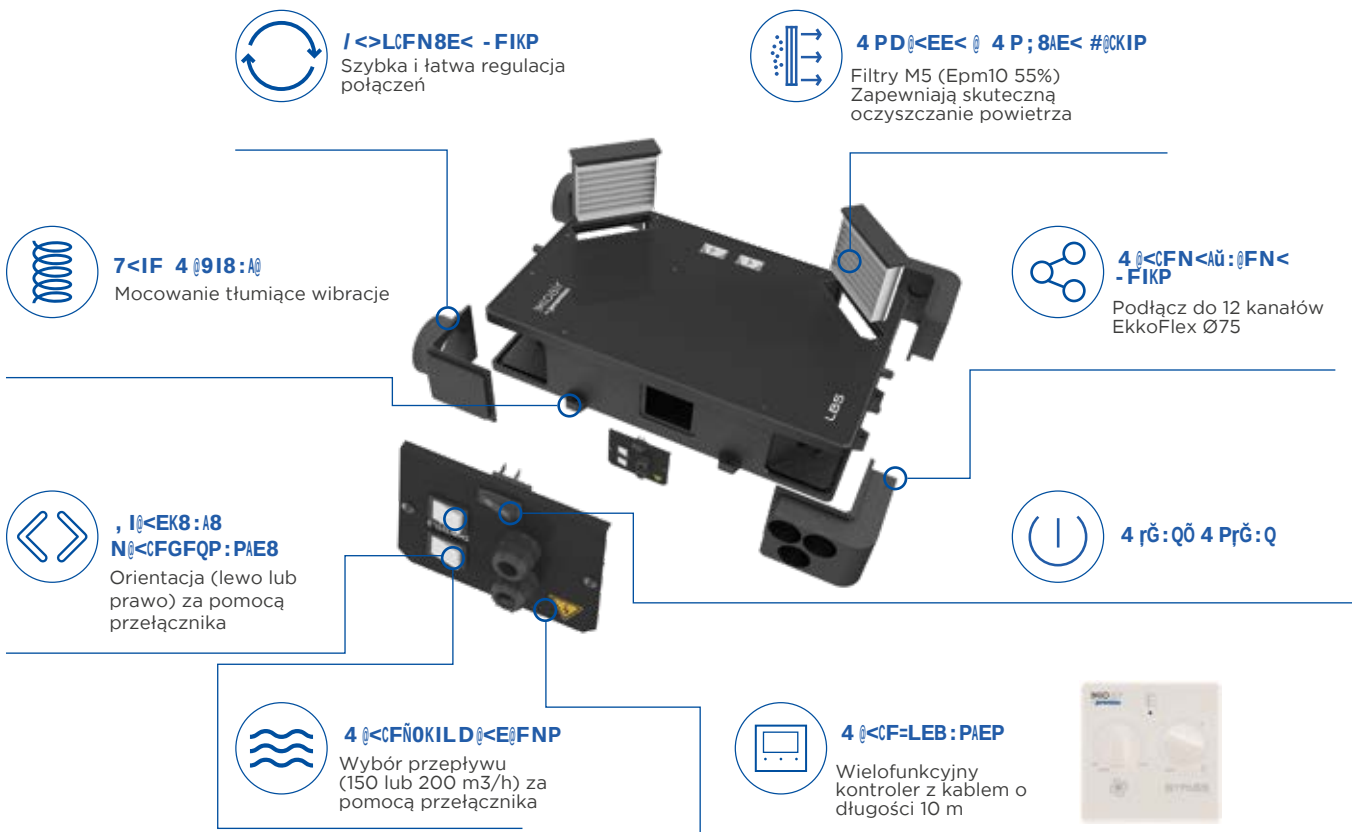

REKUPERACJA CIEPŁA
)Đ0 ZIMĄ

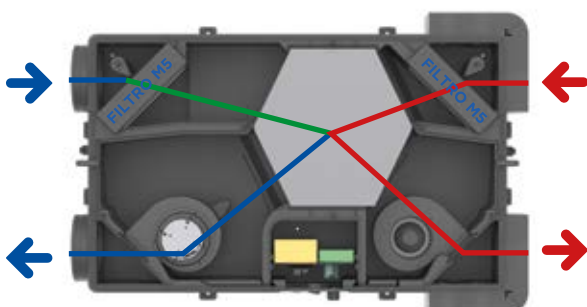

ý 21, * ý 16 0 7 + 6 Đ 6 - ý 00
AKTYWOWANY DO CHŁODZENIA
DOMU PODCZAS LETNICH NOCY




BY-PASS
Đ 6 - ý 00
ý 21, * ý 16 0 7 + 6
Đ D < : ? 8 E < : Q E < < U

Wymiary



Umiejscowienie


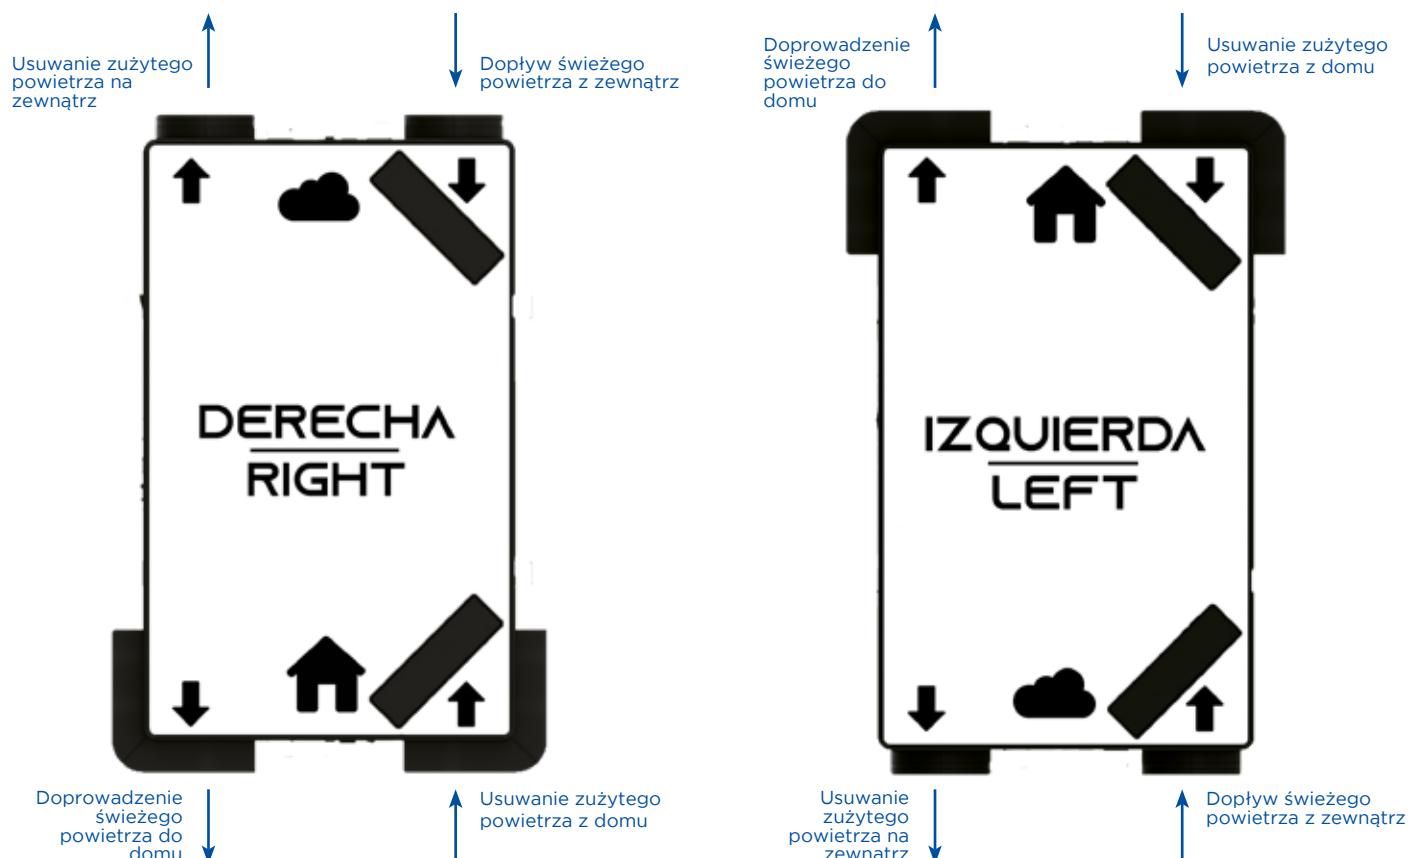


Specyfikacja techniczna 150 m³/hSpecyfikacja techniczna 200 m³/h

150 m ³ /h			200 m ³ /h		
-I8D<KIP	'<;EFJKB	4 8IKFÜ:ü	-I8D<KIP	'<;EFJKB	4 8IKFÜ:ü
-IQ<GrPN	D'Ö?	² ü±0 ³ ±±-8Ü	-IQ<GrPN	D'Ö?	³ ±±0 ³ ±±-8Ü
0=G0,±ñ.M;Ü	4 ÖD'Ö?	± ³ °	0=G0,±ñ.M;Ü	4 ÖD'Ö?	± ³ °
-FQFD ?8JL)-8P'D	;D	'°ü'	-FQFD ?8JL)-8P'D	;D	μ'
-FQFD ?8JL)-8N'D	;D	' ² ü	-FQFD ?8JL)-8N'D	;D	'ü ²
ÜI<;E:8GIQ<NF;L	DD	³ 0 ² '±Ö ² .±ö ³ 0. ,ü	ÜI<;E:8GIQ<NF;L	DD	³ 0 ² '±Ö ² .±ö ³ 0. ,ü
OK<IFN8E<		±N ² ±3	OK<IFN8E<		±N ² ±3
ΔEJK8:Δ8		OL [~] K GF; N<JQ8EP%Ü:8E8	ΔEJK8:Δ8		OL [~] K GF; N<JQ8EP%Ü:8E8
Δ-		Δ- '±	Δ-		Δ- '±
1PG [~] KI8		*ü<- * ² ±üüñΔ0, ² . ¹ °±	1PG [~] KI8		*ü<- * ² ±üüñΔ0, ² . ¹ °±
4 8>8	B>	² .	4 8>8	B>	² .
4 PD8IP	DD	°, ±0.±±0 ³² ±	4 PD8IP	DD	°, ±0.±±0 ³² ±
OK<IFN8E<		±N ² ±3	OK<IFN8E<		±N ² ±3
N<F=LEB:PΔE<0 ³ ±±-8Ü	D'Ö?	±N ² ü±	N<F=LEB:PΔE<0 ³ ±±-8Ü	D'Ö?	±N ³ ±±
, 9L; FN8 ö, JrFE8		"--öD:8: ?8	, 9L; FN8 ö, JrFE8		"--öD:8: ?8
4 P; 8ΔEFÜTâ	ñ	¹ °	4 P; 8ΔEFÜTâ	ñ	¹ 1

â 7>F;E<Q 2+" "+'±¹GIQP, ±ñEFDΔE8'E<ΔF9ΔKFÜ:ü


ü%ý / ý (1" / 6016 (ý

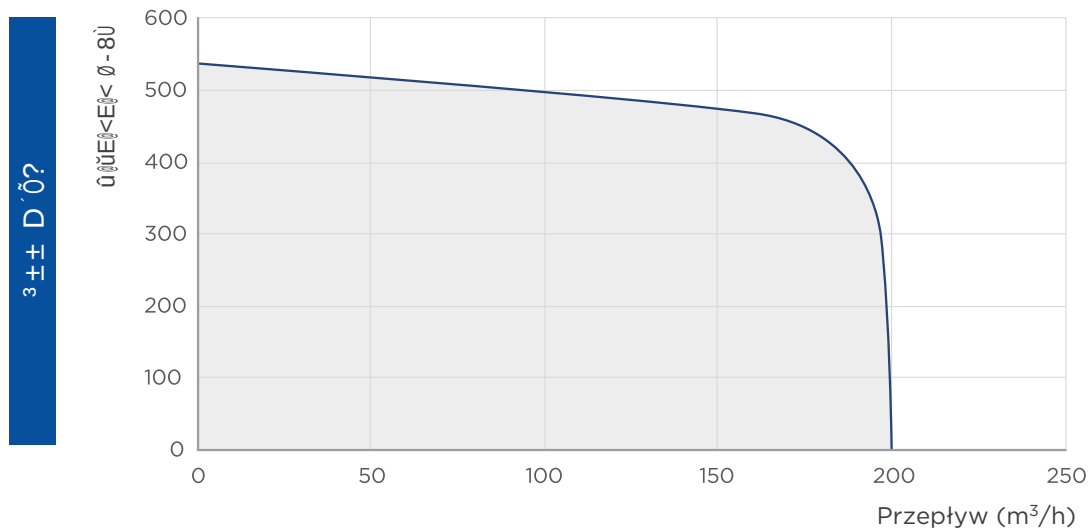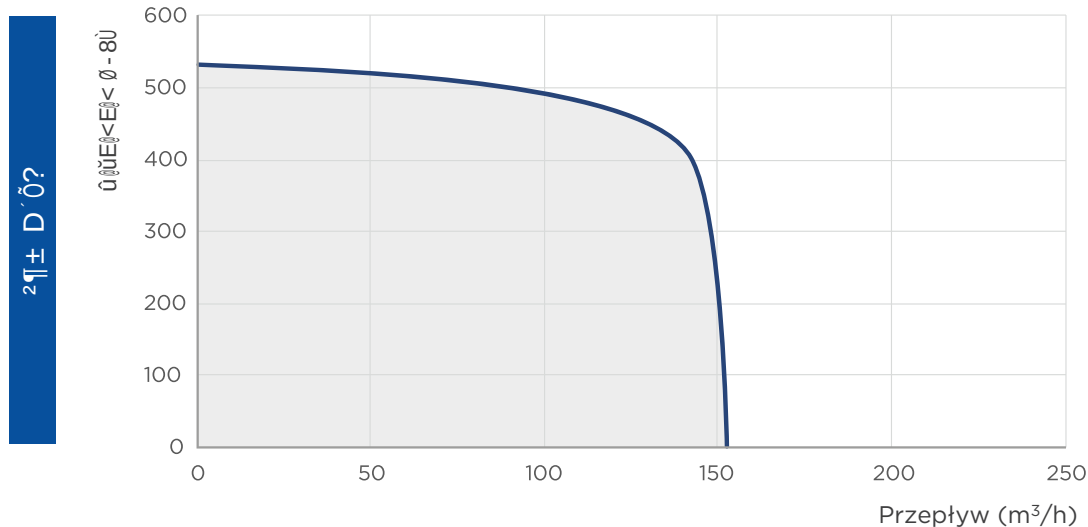


ZASTOSOWANIA

- Podwójny przepływ VMC z 2xØ130/Ø160 mm z wylotami narożnymi
- Podwójny przepływ VMC z 2xØ75 mm z wylotami narożnymi

■ Podwójny przepływ VMC z 2xØ130/Ø160 mm wylotami narożnymi

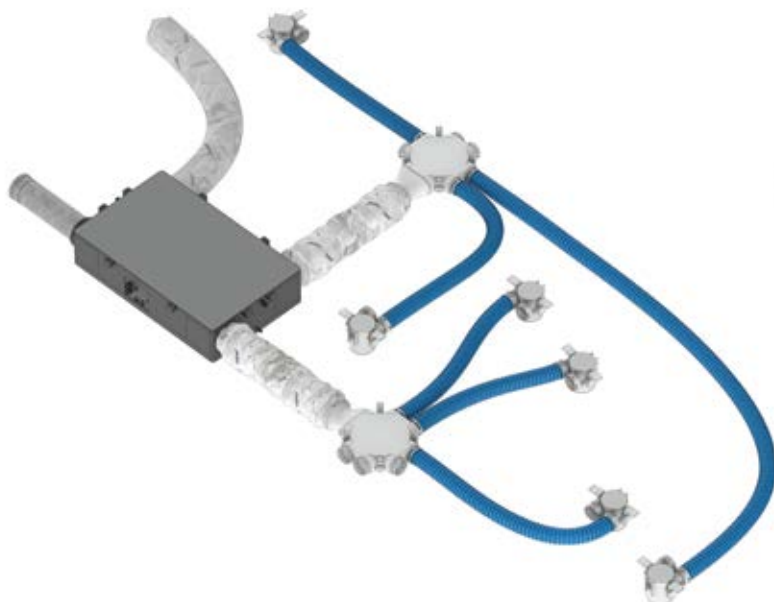


■ Podwójny przepływ VMC z 2xØ75 mm wylotami narożnymi

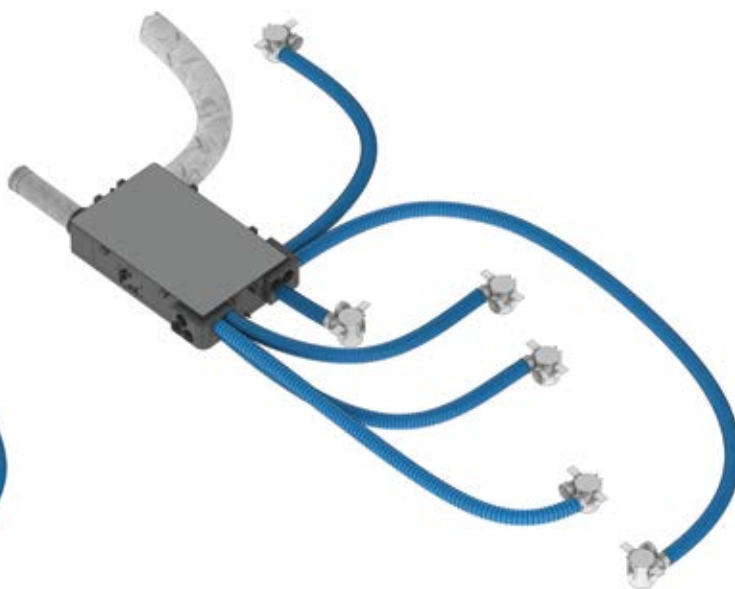

ZALETY TECHNICZNE

- 100% automatyczny Bypass
- Silniki EC z stałym przepływem
- Wydajność do 92%
- Niski profil: wysokość 210 mm. Szeroki wybór filtrów dostępnych (standard fabryczny M5)
- Opcja wymiennika entalpicznego



ZALETY MONTAŻU

- Można podłączyć do 12 półsztywnych przewodów EkkoFlex Ø75 mm
- Możliwość montażu poziomego lub pionowego
- Równoległe pozycjonowanie na suficie
- Profile wspierające w zestawie
- Szablon do wiercenia otworów wspierających w pudełku
- Regulowane wyloty dla maksymalnej szczelności



AKCESORIA		
Opis	Zdjęcie	Ref.
profile montażowe dla Genius/Logic/LBS		000-DRWG107N0001
Filtr M5 do Genius/Logic/LBS (Skuteczność 90% zgodnie z ISO 16890)		403-COVE100N0004
Wymiennik entalpiczny do Genius/Logic/LBS		403-COVE100N0007
Syfon z możliwością podłączenia do Ø 16/20/25 mm		403-COVE103N0001