

Ficha Técnica

JET

ekkoair[®]
by jeremias

FT-JET-V1

EXTRACTOR UNIFAMILIAR | SISTEMA SIMPLE FLUJO

JET

Extractor de bajo perfil para sistemas de ventilación autorregulable de simple flujo y gran caudal de extracción.

CARACTERÍSTICAS



Boca multiconexión

Posibilidad de conexión a conducto de Ø130 o Ø160.



Multicaudal

Hasta 3 regímenes de velocidad, mediante la conexión eléctrica o mediante el mando a distancia



Instalación vertical u horizontal



Cero Vibraciones

Fijación simple, amortiguando las posibles vibraciones a la estructura sin necesidad de Silentblocks.




Boca multientrada

Posibilidad de conexión de hasta 12 conductos EkkoFlex Ø75




Dimensiones

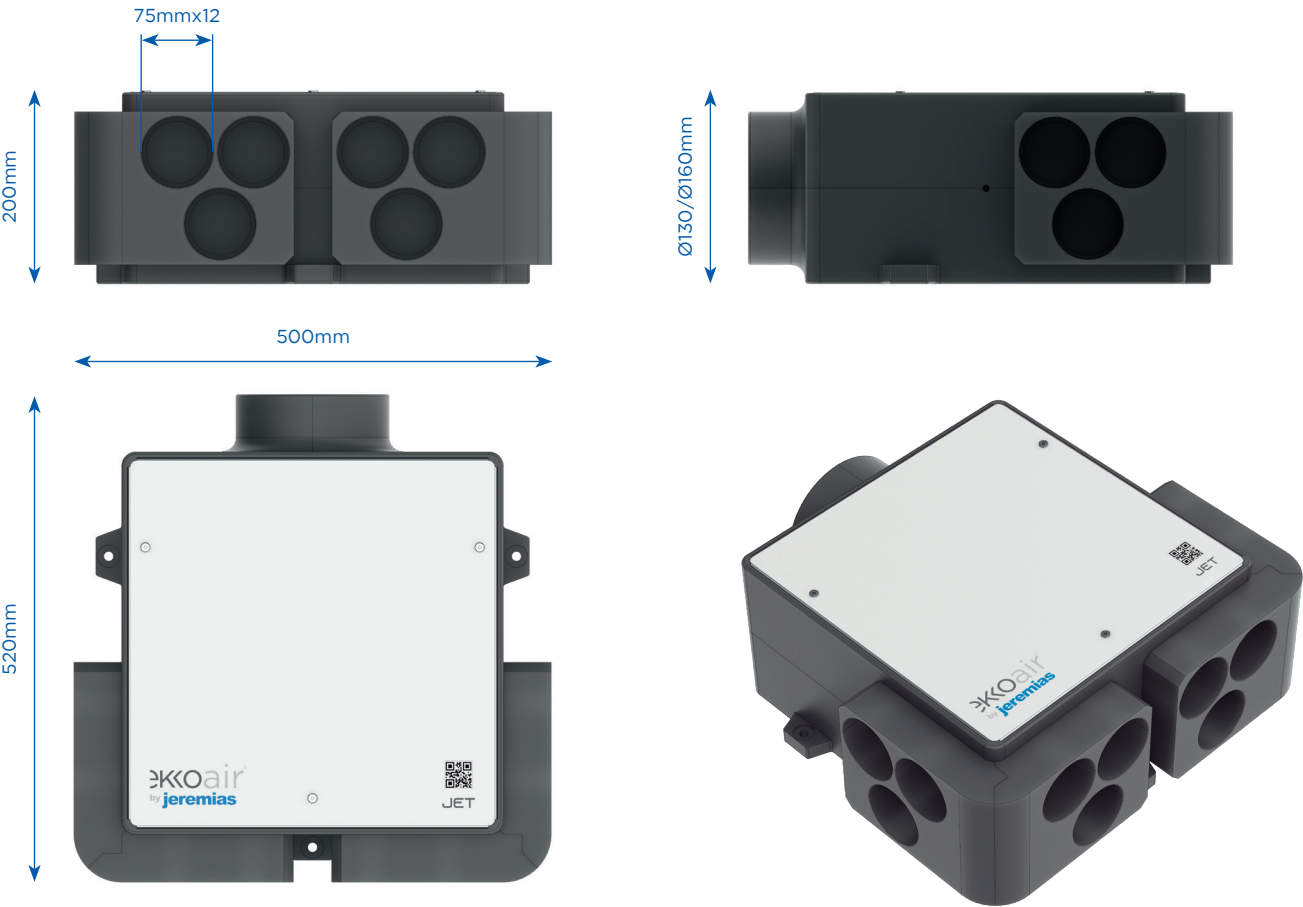

Especificaciones técnicas

Datos técnicos		
Parametros	Unidades	Valores
Caudal máximo	m³/h	270
Presión acústica LPa-1m	dB	45
Diámetro bocas	mm	1xØ130/Ø160 + 12xØ75
Control		3 VELOCIDADES
Instalación		Falso techo, pared
IP		IP 30
Peso	kg	8
Dimensiones	mm	520x500x200
Cuerpo + carcasa		EPP + Chapa metálica

CURVA CARACTERÍSTICA

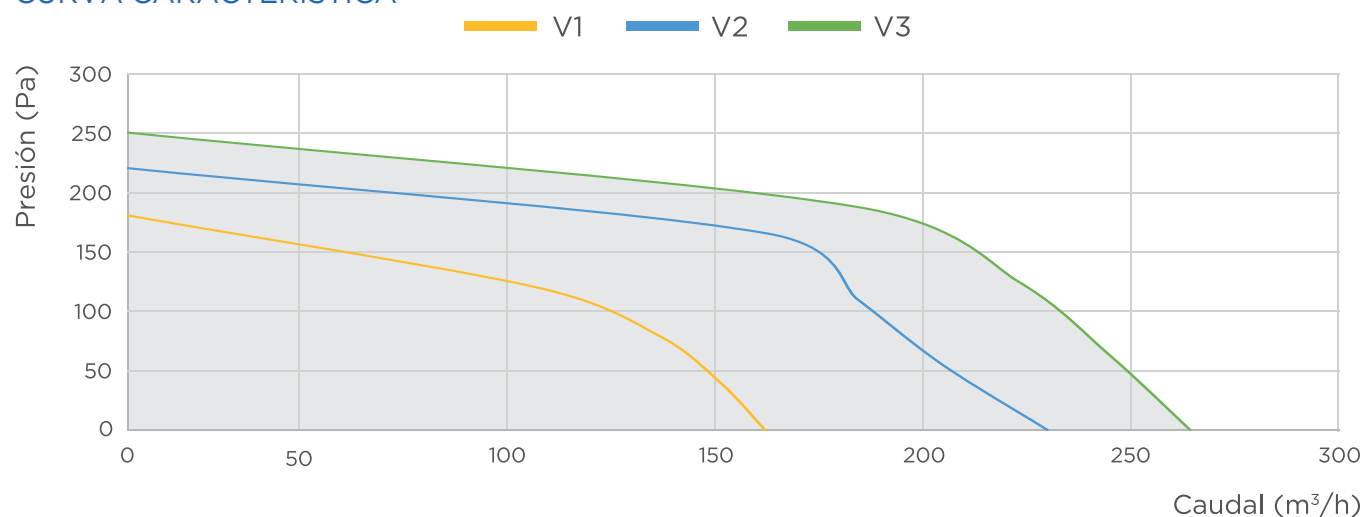



APLICACIONES

■ JET con esquinas 6xØ75 mm


■ Esquina 1xØ130/Ø160 mm

■ JET con esquinas 6xØ75 mm

■ Esquina 1xØ130/Ø160 mm

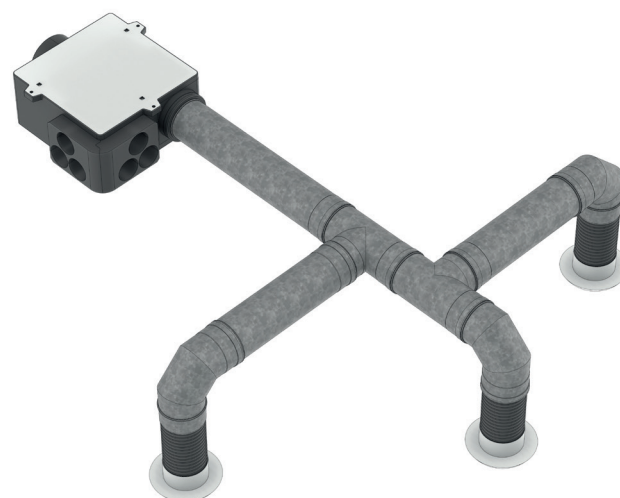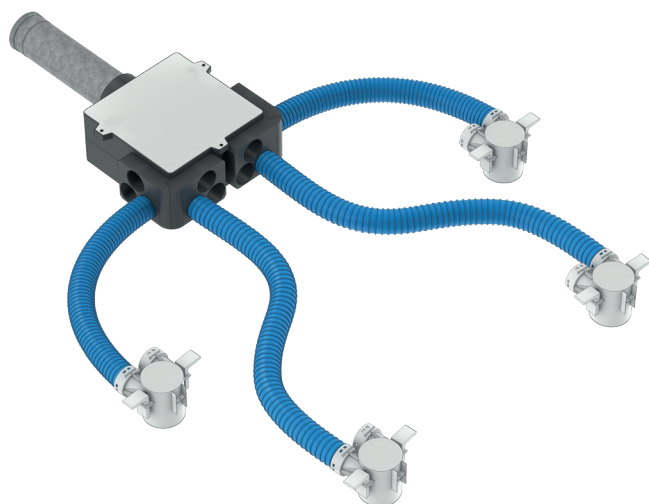

VENTAJAS DE INSTALACIÓN



- Posibilidad de conectar hasta 12 conductos semirrígidos EkkoFlex Ø75 mm.
- Instalación horizontal o vertical.
- Posición paralela al techo.
- Perfiles para soportación.
- Plantilla para orificios de soportación en caja.
- Bocas orientables, máxima estaqueidad.



ACCESORIOS		
Descripción	Imagen	Código
Mando inalámbrico de tres velocidades para JET		403-COVE100N0020
Esquina 1xØ130/Ø160 mm		403-COVE100N0002